




Information gällande arbeten för genomförande av detaljplan för Viksjö Centrum Dnr Kst 2010/330

Inhägnade Arbetsområden:


- Djup schakt för omläggning av avloppsledning, utförs med spontning under V6, V7.
Spontarbetet kräver stort säkerhetsavstånd.
- Ledningsarbetet i schakten beräknas vara klart till slutet av maj 2018.
- Delar av ytorna vid Viksjö Centrum och stora parkeringen vid Plogvägen kommer vara avstängda under byggtiden, men framkomlighet för gående ska vara säkrad under hela perioden.
- Förändringar med parkeringsförhållanden på grund av arbetet, en del av parkeringsplatser kommer vara korttidsparkering på den stora parkeringen vid Plogvägen.
- Ritningen visar avstängningsytan under byggnation.




- Parkeringsytan byggs om för att förbättra dagvattenhanteringen, arbetet utförs i etapper som öppnas vartefter de är klara.

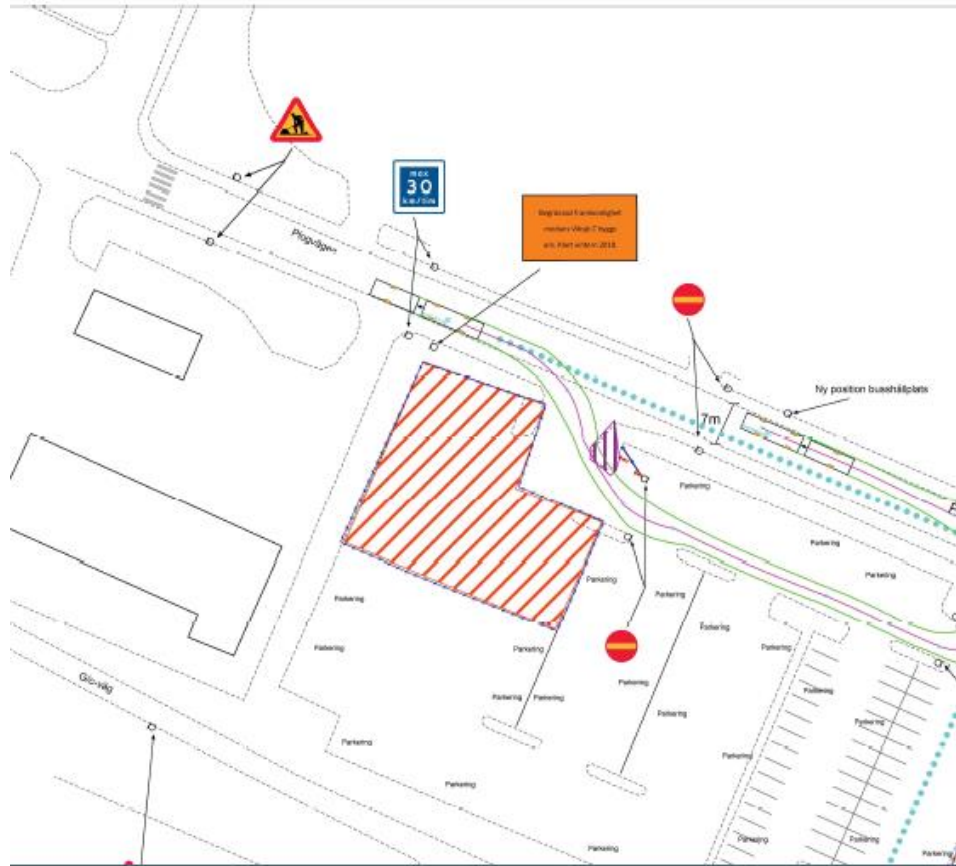

- Gångstråket som är markerat nedan kommer att öppnas i etapper med start vid nya entrén i Centrumhuset.

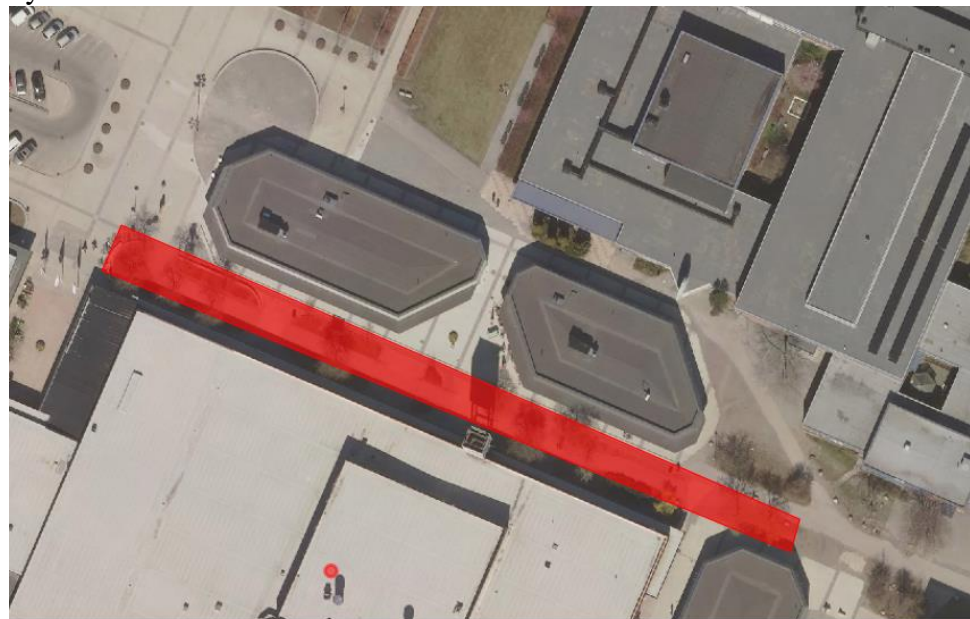

- Kommande arbetsområde, efter gångstråkets färdigställande som visas nedan kommer utföras i etapper.

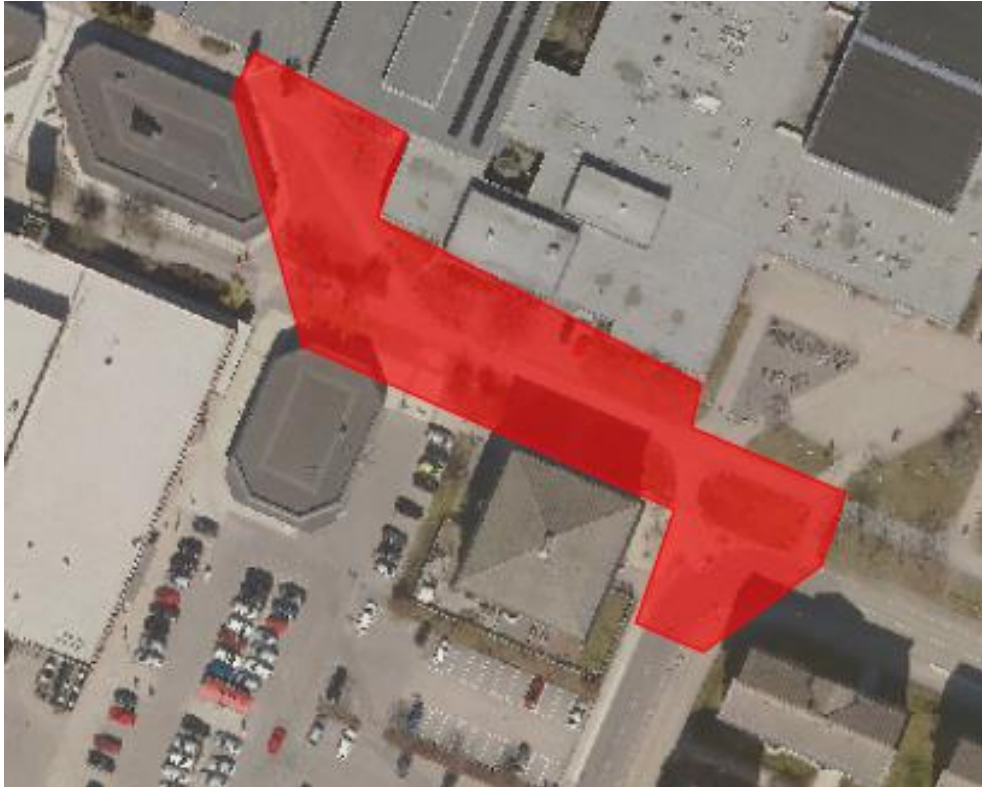

Transportvägar under arbetet:

- Markerade ytan visar planerad upplagsyta under arbetet med kommande etapp.



- **Varutransport till Hus A, B och C:**
 1. Röd linje visar bilinfarten.
 2. Blå linje visar transportväg med kärra/ pirra.

